



Наружные козырьки		ASAM	AP	AC	A-EHA	A-EMM
Стандартный код		AEA731 AEA733 AEA827	AEA098 AEA099	AEA100 AEA157 AEA156	AEA851	AEA833 AEA834 AEA852
Описание		Стандартный козырёк с решёткой от насекомых	Плоский козырёк с решёткой от насекомых	Козырёк с контролем потока воздуха	Акустический козырёк с решёткой от насекомых	Акустический козырёк с решёткой от насекомых
Совместимость с приточным устройством		Все оконные приточные устройства Аэрэко	Все оконные приточные устройства Аэрэко	Все оконные приточные устройства Аэрэко	Все оконные приточные устройства Аэрэко	Все оконные приточные устройства Аэрэко
Прочие характеристики						
Вес	г	38	30	75	216	174
Цвет		Белый/тик/дуб	Белый/тик	Белый/тик/дуб	Белый	Белый/тик/дуб
Материал корпуса		ПВХ	ПВХ	ПВХ	ПВХ	ПВХ
Решётка против насекомых		■	■	■	■	■
Монтаж						
Паз (рекомендуется)	мм	См. раздел приточные устройства	См. раздел приточные устройства	См. раздел приточные устройства	См. раздел приточные устройства	См. раздел приточные устройства
Установка на окне		■	■	■	■	■
Установка на рольставни		■	■	■	■	■

■ : стандарт



A-EMM



A-EHA



ASAM



AP



AC

Размеры, мм

A-EMM




A-EHA



ASAM



AP



AC





AC

Наружный козырек AC с контролем потока воздуха		AC
Стандартный код		AEA 100 /157 /156
Описание		Наружный козырек с контролем потока воздуха
Совместимость с приточным устройством		Все оконные приточные устройства Аэрэко
<b>Аэродинамика</b>		
Расход воздуха при 10 Па с использованием EMM	м <sup>3</sup> /ч	30
Максимальное поперечное сечение	мм <sup>2</sup>	5435
Поперечное сечение при 10 Па	мм <sup>2</sup>	4700
<b>Прочие характеристики</b>		
Вес	г	75
Цвет		Белый/тик/дуб
Материал корпуса		ПВХ (материал заслонки - силикон)
Решетка против насекомых		■
<b>Монтаж</b>		
Паз		Зависит от приточного устройства, до (350x15) мм
Установка на окне		■
Установка на рольставни		■

■ : стандарт


**Аэродинамические характеристики**

Данные при использовании приточного устройства EMM в открытом состоянии

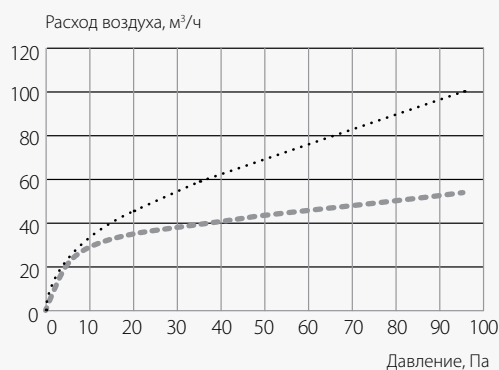**Размеры, мм**



Настенные козырьки и аксессуары		A-ENT	A-ENT	ACW	Адаптер ACW с воздуховодом $\varnothing 125$	F-ENT
Стандартный код		AEA775	AEA778	AEA064	AEA086	AEA774
Описание		Настенный козырек	Настенный козырек с сеткой против насекомых	Контроллер потока воздуха (поток воздуха - $40 \text{ м}^3/\text{ч}$ )	Совмещение ACW с воздуховодом $\varnothing 125$	Съемная решетка для воздуховода $\varnothing 100$
Совместимость с приточным устройством		ENT	ENT	ENT	ENT	ENT, воздуховод $\varnothing 100$
<b>Прочие характеристики</b>						
Вес	г	243	243	30	57	36
Цвет (видимые части)		Белый	Белый	Белый	Серый	Белый
Материал корпуса		ПВХ	ПВХ	ПС, силикон	ПВХ, резина	ПЕ
Решетка против насекомых		-	■	-	-	■
<b>Монтаж</b>						
Воздуховод	мм	$\varnothing 100^*$	$\varnothing 100^*$	$\varnothing 100$ $\varnothing 125$ (с адаптером для AEA 086)	$\varnothing 125$	$\varnothing 100$
Установка в встроенный в стене воздуховод		■	■	■	■	■

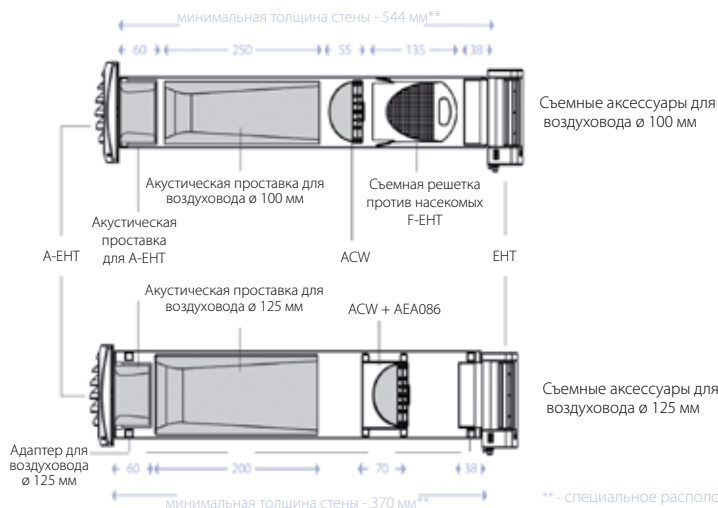


\* Возможно использование  $\varnothing 125$  мм воздуховода ■ : стандарт




Размеры, мм

A-ENT

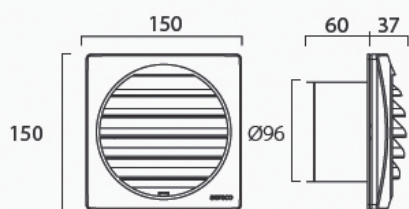

ACW



F-ENT

